CHARIOT MANUEL DOUBLE TRANSFERT FLUIDES PNEUMATIQUE GLYCOL - LAVE-GLACE

2 réservoirs 100 litres

TCO TESTUD Chariots & Outillages

TRANSICUVE

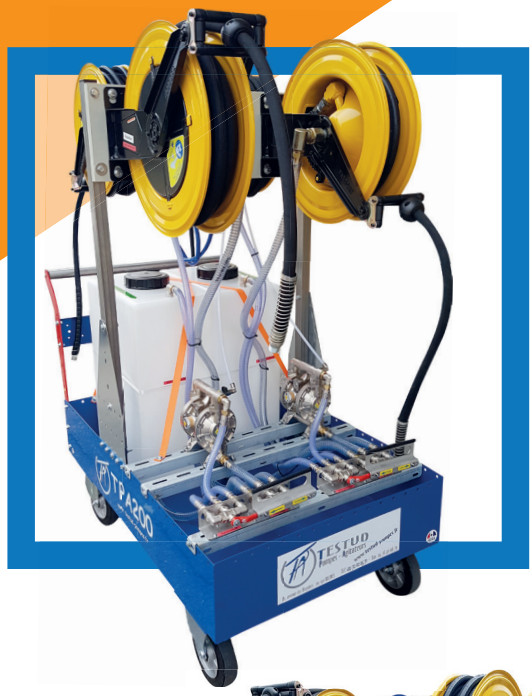

UTILISATION

Ce chariot est utilisé lors de changement de GLYCOL ou Lave-Glace en une opération.
Deux réservoirs sont prévus pour produit neuf produit usagé, pouvant être remplis et vidangés avant et après utilisation.
Les enrouleurs offrent d'une grande amplitude de travail et permettent de travailler en toiture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Montage sur chariot Manuel T200 avec rétention
- Construction : ACIER peint avec traverses modulables
- Roues pivotantes, frein et roues fixes

ÉQUIPEMENT

- POMPE 1 : Circuit fluide neuf
- POMPE 2 : Circuit fluide usagé
- Pompes pneumatiques à membranes 70 L/mn avec 2 inverseurs
- Enrouleurs fluides Lg 10 m (aspiration produit)
- Enrouleurs fluides Lg 15 m (distribution produit)
- Enrouleur AIR 15 m - 1 filtre régulateur + vanne M/A
- Réservoirs 100 L PEHD Transicuve avec piquages

Code Article	Référence
CMG-210A4-FG1D	5134147C

Dimensions	Poids
140 x 82 x 120 cm	168 kg

OPTIONS

Poignées SIMPLE et COMPTEUR

Voir chapitre

▶ ACCESSOIRES P.121 et 122

OPTIONS

Raccords AIR/Coupleurs

Voir chapitre

▶ ACCESSOIRES P.123