



CHARIOT MANUEL TRANSFERT OU REMPLISSAGE PNEUMATIQUE GLYCOL OU LAVE-GLACE

Réservoir 350 litres

TCO TESTUD
Chariots & Outillages

TRANSICUVE

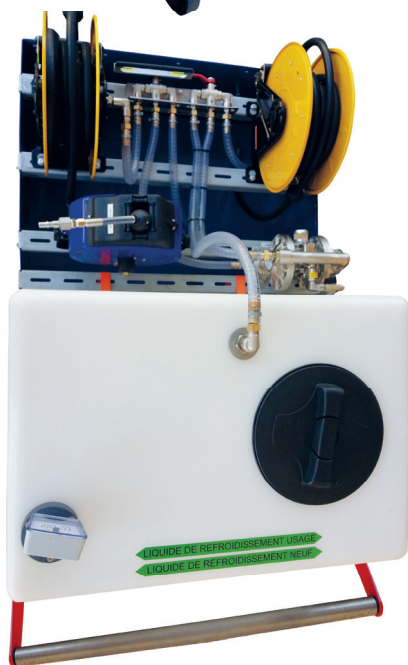

UTILISATION

Ce chariot est utilisé lors d'intervention moteur sur circuit de refroidissement ou remplissage de Lave-Glace. L'utilisateur remplit le réservoir (350 L) du chariot puis effectue le remplissage de Lave-Glace ou GLYCOL. Un « inverseur de flux » permet d'effectuer cette opération sans manipulation de flexible.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Montage sur chariot Manuel T400 avec rétention
- Construction : ACIER peint avec traverses modulables
- Roues pivotantes, frein et roues fixes

ÉQUIPEMENT

- Réservoir PEHD - Capacité : 350 L avec jauge
- Pompe AIR spéciale GLYCOL ou Lave-Glace
- Enrouleur spécial LR-LG (remplissage) - Flexible : 8 m
- Enrouleur spécial LR-LG (distribution) - Flexible : 8 m
- Vanne sur flexible enrouleur « Distribution » (poignée en option)
- Inverseur de flux (remplissage/distribution) LR-LG

Code Article	Référence
CMI-135A3M5	5137138B

Dimensions	Poids
140 x 82 x 140 cm	125 kg

OPTION

Poignée SIMPLE

Voir chapitre

► ACCESSOIRES P.121

