


CHARIOT MOTORISÉ PNEUMATIQUE AVEC COMPRESSEUR ÉLECTRIQUE 230 V

Réservoir 150 litres

TCO | **TESTUD**
Chariots & Outillages

DÉTARTRAGE



UTILISATION

Ce chariot motorisé est utilisé pour le détartrage des circuits d'eau de grosses capacités.

Le compresseur embarqué 230 V permet une utilisation dans les endroits sans réseau d'air comprimé.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Montage sur chariot MOTORISÉ QUADRO
- Pneus increvables - Batteries sans entretien
- Très stable - Rayon de braquage : Réduit et aisé
- Chargeur embarqué dans Box INOX avec câbles et prises
- Rétention ACIER peint - Traverses modulables

ÉQUIPEMENT

- Compresseur MONO 230 V insonorisé
- Enrouleur électrique câble : 15 m
- Pompe pneumatique débit : 50 L/mn - Pression : 4 bar
- Réservoir PEHD translucide - Capacité : 150 L
- Enrouleurs PRODUIT - Flexibles 2 x 10 m
- Inverseur PRODUIT avec vanne 3 voies (circuit en boucle)

Code Article	Référence
CTO-150A2P5	5245128A
Dimensions	Poids
167 x 88 x 135 cm	275 kg

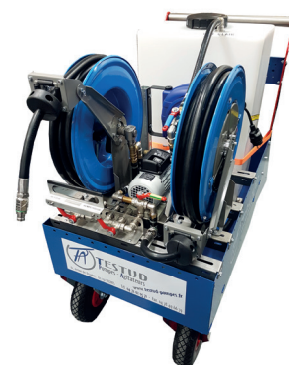


OPTION

Coupleur Ø25

Voir chapitre

▶ ACCESSOIRES P.123



VOIR AUSSI

Chariot 60 L Pneumatique

Voir chapitre

▶ DÉTARTRAGE P.70

